

本体に
+ α

biATLAS

追加オプション

① biATLAS 本体



+

② オプション



=

多機能化



- 直流回生電源「biATLAS-D」は、LAN通信機能が標準搭載されていますが、その他にもオプションとして追加機能を販売中
- ソフトウェアのアクティベーションで対応や、さらに便利になるハードウェアを展開
- 後から利用したくなくても追加可能

選べるオプション

CAN通信機能
+外部接点入出力(DIO)機能

外部接点入出力機能
(DIO)

直列運転機能

縦置き台車

追加機能について

LAN通信機能(製品本体に標準搭載)

- LANによる外部通信が可能
- PCアプリが付属し、PC側から操作画面を模擬
- 時間ごとに出力を変えられる「パターン運転アプリ」が付属



CAN通信機能


- CANによる外部通信が可能
- 応答時間は20ms
- 接点入出力機能も付属



接点入出力機能

- エラー時に緊急停止を外部から操作可能
- 外部機器からエラーで止めたいときにも発揮

使用例

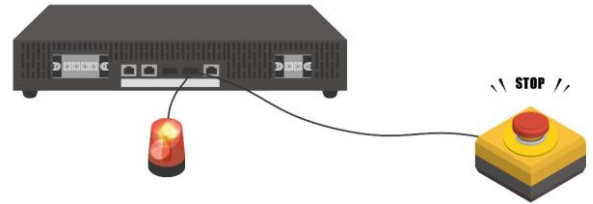

※非常停止スイッチは付属しません。

直列運転機能

- 最大1000V出力対応
- CANやLAN通信とも組み合わせ可能

※ 複数台での運転の時は1台ずつ直列ライセンスが必要です。

1000V ↔ 525V
compatible



縦置き台車

- 机の下に仕舞える電源
- 薄型で省スペース
- キャスターで移動可能



Coming soon…
これからもオプションを
展開していきます!